



För montering av flätverksstängsel använder man förzinkade stolpar med 45x2 mm diameter som gjuts in i betong. Runda stolpar gjuts in i betong varje 2,5-3 m, minst 800 mm i marken.

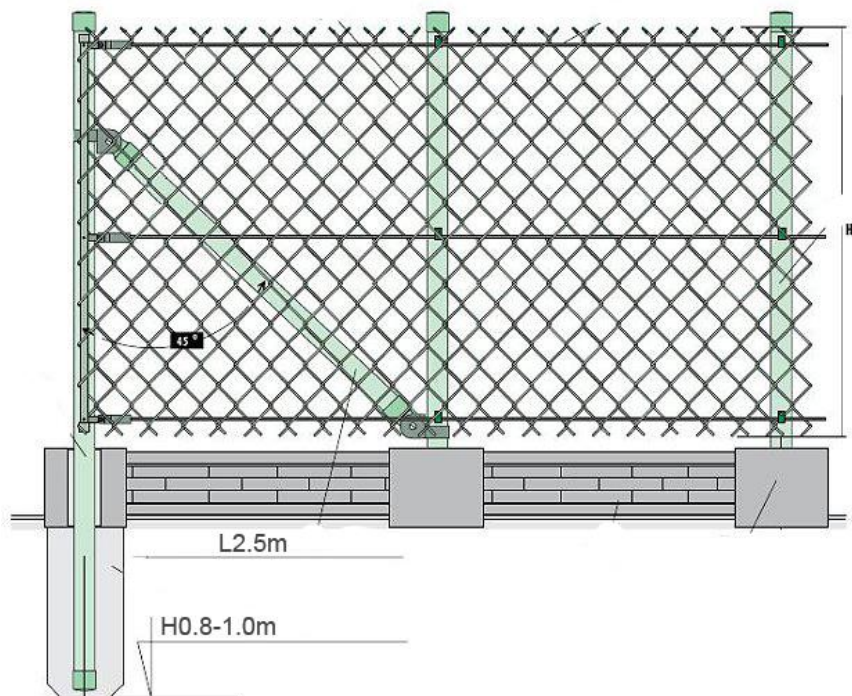

Stängselnätet fixeras till stängselstolpen med speciella fästen (PVC trådbeslag). För H1000-1200 mm högt stängselnät behövs det 2 fästen per stolpe. För H1500-2000 mm högt stängselnät behövs det 3 fästen per stolpe. I början och i slutet av nätrullen monteras det en stöd Stolpe med 38 mm diameter (3), avslutningsstav (2), med klämmor (1) och trådspännare (4). För mellanliggande stolpar använder man clips (6/7) och trådbeslag (5). För H1000-1200 mm används det 2 spänntådar med trådspännare. För H1500-2000 mm används det 3 spänntådar med trådspännare.

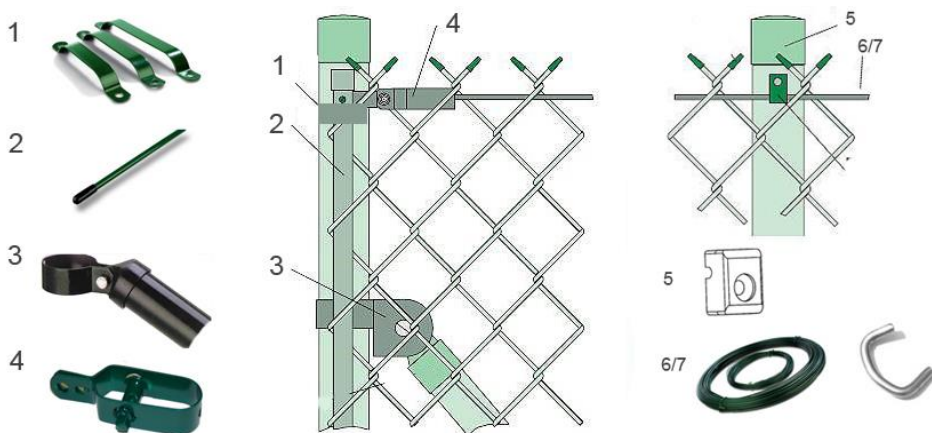

### **MONTERING AV EN STOLPE**